


**Жироловки, жируловители, сепараторы жира
 серии СЖ (форма прямоугольная) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**



1. Литой корпус
2. Крышка
3. Входной патрубок
4. Выходной патрубок
5. Уплотнительная резинка
6. Металлические защелки
7. Патрубок для вентиляции
8. Зона сбора жиров
9. Зона сбора шлам (осадка)
10. Колено на входном патрубке

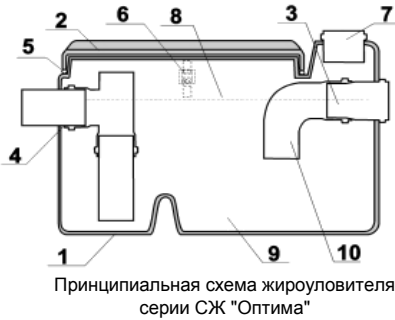

Прайс-лист действителен с 01.01.2017г.

Модель	Производительность МЗ/час (л/с)	Рабочий объем л	Допустимый пиковый сброс л	Габариты мм.			Диаметр патрубков мм	Высота входа мм	Высота выхода мм	Вес кг.	Цена, грн с НДС
				длина	ширина	высота					
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ПОД МОЙКУ											
СЖ 0,5-0,04 "Оптима"	0,5/ 0.145	45	25	450	340	350	50	250	225	4,0	1 410
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	350	50	250	225	4,5	1 590
СЖ 0,5-0,045		45	25	450	350	345	50	255	235	4,5	1 500
СЖ 0,5-0,045 Ф		45	25	450	350	345	50	255	235	5,0	1 680
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,1	1 680
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	1 860
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	1 680
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	1 860
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	2 460
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	3 060
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	3 600
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	4 470
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	5 850
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	6 360
Набор фильтр-пакетов ФП-1 (4шт)										0,03	66 грн
Пластиковая лопатка											20 грн
Установка дополнительных защелок для крышки (за 1шт)											100 грн
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ЦЕХОВЫЕ											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	8 160
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	9 840
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	10 950
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	13 260

Модели с литерой "Ф" оснащены креплениями для фильтр-пакетов.
 В комплекте таких моделей - 5шт фильтр-пакетов (1 предустановлен + 4шт запасных)
 Один фильтр-пакет рассчитан на использование сроком до 2-х недель, в зависимости от количества жирных стоков.
 Использование фильтр-пакетов в моделях с литерой "Ф" не исключает возможности применения данного жируловителя в обычном режиме, когда жир и осадок просто вычерпывается механическим способом.

**Жируловители выпускаются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.
 На жируловители выдается тех. паспорт с инструкцией и санитарно-гигиеническое заключение. Гарантия производителя - 2 года**

Цены указаны с НДС со склада в г.Киев.
 Возможна отправка во все города Украины. Для оптовых и постоянных покупателей – скидки.

Прайс-лист действителен с 01.01.2017г.