


**Жироловки, жируловлювачі, сепаратори жиру
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**



Принципова схема жируловлювача серії СЖ "Оптіма"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубке

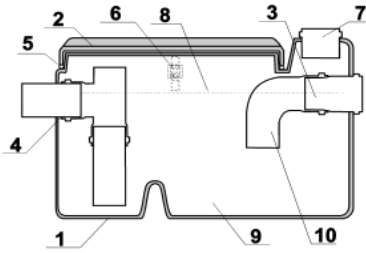

**ОПТИМАЛЬНО
 ПІД МИЙКУ!
 НОВИНКА 2017!
 "ОПТИМА-60"**

Прайс-лист дійсний з 01.02.2018р.

Модель	Продуктивність МЗ/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубків мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ
				довжина	ширина	висота					
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ											
СЖ 0,5-0,04 "Оптіма"	0,5/ 0.145	45	25	450	340	350	50	250	225	4,0	1 500
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптіма"		45	25	450	340	350	50	250	225	4,5	1 698
СЖ 0,5-0,045		45	25	450	350	345	50	255	235	4,5	1 650
СЖ 0,5-0,045 Ф		45	25	450	350	345	50	255	235	5,0	1 848
СЖ 0,5-0,06 "Оптіма-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	1 800
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптіма-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	1 992
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	1 848
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	2 046
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	1 848
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	2 046
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	2 706
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	3 366
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	3 960
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	4 917
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	6 435
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	6 996
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	8 979
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	10 824
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	12 045
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	14 586
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ											
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	78
Пластикова лопатка											21 грн
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											100 грн
Підставки ПСЖ під жируловителі: СЖ 0,5-0,04 "Оптіма", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптіма-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											
Підставка під жируловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											360 грн
Підставка під жируловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											420 грн

Моделі з літерою "Ф" обаднані кріпленням для фільтр-пакетів.

В комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 попередньовстановлений + 4шт запасних)

Один фільтр-пакет розрахований на використання терміном до 2-х тижнів, в залежності від кількості жирних стоків.

Використання фільтр-пакетів в моделях з літерою "Ф" не виключає можливості застосування даного жируловлювача в звичайному режимі, коли жир і осад просто збираються механічним способом.

Жируловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 і ДБН В.2.5-64:2012.

На жируловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 2 роки.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.